

## 이동식사다리 안전작업 지침

### 1. 공통사항

- 보통사다리(일자형 사다리), 신축형 사다리, 일자형으로 펼쳐지는 발붙임 겸용 사다리(A형)는 오르내리는 이동통로로만 사용
- 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
- 중대재해 발생, 고소고발 시에는 산업안전보건법에 따라 조치

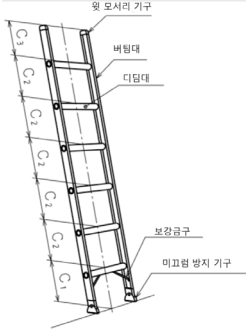
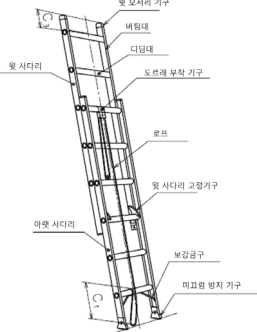
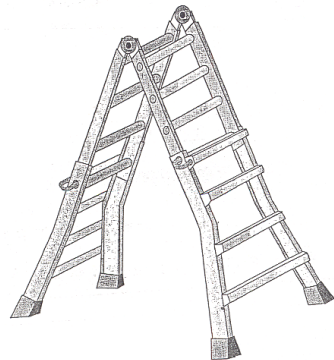
### 2. 발붙임 사다리(A형, 조경용)

- ① 평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치
- ② 경작업\*, 고소작업대·비계등 설치가 어려운 협소한 장소에서 사용  
\* 손 또는 팔을 가볍게 사용하는 작업으로서 전구교체 작업, 전기·통신 작업, 평탄한 곳의 조경작업 등
- ③ 사다리 작업높이가 120cm이상~200cm미만인 경우  
- 2인 1조 작업, 최상부 발판에서는 작업금지
- ④ 사다리 작업높이가 200cm이상~350cm이하인 경우  
- 2인 1조 작업 및 안전대 착용  
- 최상부 및 그 하단의 디딤대에서 작업 금지

\* 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등)에서는 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하도록 하고 있음

- ⑤ 사다리 최대길이가 350cm 초과한 경우 : 작업발판으로 사용금지(KC 미인증 또는 비대상 제품)

### 3. 이동식사다리 종류별 안전작업 지침

보통(일자형) 사다리	신축형 사다리	(일자형으로 펼쳐지는) 발붙임 겸용 사다리(A형)
		
안전작업지침	<ul style="list-style-type: none"> <li>오르내리는 이동통로로만 사용(발판 및 디딤대에서 작업금지)</li> <li>반드시 안전모 착용</li> <li>※ 사다리 구조 등 그외 안전보건조치는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 준수</li> </ul>	

발붙임 사다리 (A형, 조경용)	작업 높이	안전작업 지침
	120cm 미만	<ul style="list-style-type: none"> <li>반드시 안전모 착용</li> </ul>
	120cm 이상 ~ 200cm 미만	<ul style="list-style-type: none"> <li>반드시 안전모 착용</li> <li>2인 1조 작업</li> <li>최상부 발판에서 작업금지</li> </ul>
	200cm 이상 ~ 350cm 이하	<ul style="list-style-type: none"> <li>반드시 안전모 착용</li> <li>2인 1조 작업 및 안전대 착용</li> <li>최상부 발판+그 하단 디딤대 작업금지</li> </ul>
	350cm 초과	<ul style="list-style-type: none"> <li>작업발판으로 사용금지</li> </ul>

- 평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치
- 경작업\*, 고소작업대·비계 등 설치가 어려운 협소한 장소에서 사용
- \* 손 또는 팔을 가볍게 사용하는 작업으로서 전구교체 작업, 전기·통신 작업, 평탄한 곳의 조경작업 등
- ※ 사다리 구조 등 그외 안전보건조치는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 준수
- ※ 사다리 구조 등 그외 안전보건조치는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 준수